

CINTAS DE POLIÉSTER

CINTAS DE POLIÉSTER



Cintas de Poliéster para Movimentação de Cargas

As Cintas Okubo Levtec são 100 % em poliéster, sua confecção atende a todos os requisitos da ABNT NBR 15637 Parte 1 e 2 além do rigoroso controle de qualidade no processo de fabricação garantido pela Certificação ISO 9001:2008 conferida pela SGS ao nosso fornecedor.

A incomparável qualidade das Cintas de Poliéster Okubo Levtec garantem as diferentes movimentações total segurança, preservando não só os equipamentos como principalmente os operadores envolvidos.

As Cintas de Poliéster Okubo Levtec estão disponíveis nos fatores de segurança 5:1 (cinza) e 7:1 (coloridas), específicas ou não, pois este é mais um diferencial das Cintas Okubo Levtec podem ser confeccionadas conforme as necessidades dos nossos clientes.

Preocupados com segurança durante as operações a Okubo Mercantil oferece aos usuários das Cintas de

Poliéster, proteções também em poliéster, que objetivam proteger as cintas dos desgastes ou danos, como cortes, que possam inutilizá-las em uma única operação ou até causar acidentes.

Cintas de Segurança para Fixação de Cargas

Os Kits de Fixação fabricados pela Okubo Mercantil atentem a todas as conformidades da ABNT NBR 15883:2010 Parte 1 e 2, fabricados com fitas 100 % Poliéster e catracas em aço com tratamento de superfície, o que assegura sua durabilidade, suportam diferentes tensões, conforme sua capacidade.

A facilidade para manusear os Kits de fixação da Okubo Mercantil garantem uma excelente amarração, permitindo que as cargas sejam transportadas por longos trajetos e em diferentes terrenos.

Confira em nossa área técnica o produto mais adequado para à necessidade.

FS = Fator de Segurança
FdU = Fator de Uso

Plantium - Sling Corpo Simples - FS 5:1

Código	Largura (mm)	Comprimento (m)	Olhal (mm) tipo		Capacidade em kg								
					Vertical	Chocker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Direto 2 cintas	
					FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8
12035S	35	1,5	250	N	400	320	800	560	400	560	400	448	320
12050S	50	1,9	300	R2	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
12060S	60	2,0	350	R2	1.250	1.000	2.500	1.750	1.250	1.750	1.250	1.400	1.000
12075S	75	2,1	400	R2	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	2.100	1.500	1.680	1.200
12100S	100	2,3	400	R2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.224	1.600
12120S	120	2,6	500	R4	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
12150S	150	2,9	550	R4	3.500	2.800	7.000	4.900	3.500	4.900	3.500	3.920	2.800
12180S	180	2,9	550	R4	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
12240S	240	3,4	650	R4	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
12300S	300	3,9	750	R4	7.000	5.600	14.000	9.800	7.000	9.800	7.000	7.840	5.600

Plantium - Sling Corpo Quádruplo - FS 5:1










Código	Largura (mm)	Comprimento (m)	Olhal (mm) tipo		Capacidade em kg								
					Vertical	Chocker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Direto 2 cintas	
					FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8
12035Q	35	1,2	250	N	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	2.100	1.500	1.680	1.200
12050Q	50	1,4	300	N	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
12060Q	60	1,6	350	N	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
12075Q	75	1,7	400	R2	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
12100Q	100	1,9	500	R2	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
12120Q	120	2,2	500	R2	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
12150Q	150	2,3	550	R2	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
12180Q	180	2,4	600	R4	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
12240Q	240	2,6	650	R4	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000	22.400	16.000	17.920	12.800
12300Q	300	2,8	750	R4	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	35.000	25.000	28.000	20.000

Plantium - Sling Corpo Duplo - FS 5:1










Código	Largura (mm)	Comprimento (m)	Olhal (mm) tipo		Capacidade em kg								
					Vertical	Chocker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Direto 2 cintas	
					FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8
12035D	35	1,2	250	N	800	640	1.600	1.120	800	1.120	800	896	640
12050D	50	1,4	300	R2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
12060D	60	1,6	350	R2	2.500	2.000	5.000	3.500	2.500	3.500	2.500	2.800	2.000
12075D	75	1,7	400	R2	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	4.704	2.400
12100D	100	1,7	400	R2	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
12120D	120	2,2	500	R4	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
12150D	150	2,3	550	R4	7.000	5.600	14.000	9.800	7.000	9.800	7.000	7.840	5.600
12180D	180	2,3	550	R4	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
12240D	240	2,6	650	R4	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
12300D	300	2,8	750	R4	13.000	10.400	26.000	18.200	13.000	18.200	13.000	14.560	10.400

CINTAS DE POLIÉSTER










Plantium - Anel Corpo Duplo - FS 5:1

Código	Largura (mm)	Comprimento (m)	Capacidade em kg										
			Vertical	Chocker	Basket	Basket		Circular		Direto 2 cintas			
													
			FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 0,7	até 60° FdU: 0,5	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8
12035D	35	0,4	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	2.100	1.500	1.120	800	896	640
12050D	50	0,6	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	2.800	2.000	2.240	1.600
12060D	60	0,8	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	3.500	2.500	2.800	2.000
12075D	80	0,8	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	4.200	3.000	3.360	2.400
12100D	100	0,8	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	5.600	4.000	4.480	3.200
12120D	160	1,0	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	8.400	6.000	6.720	4.800
12200D	200	1,0	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	15.000	11.200	8.000	8.960	6.400









Plantium - Anel Corpo Quádruplo - FS 5:1

Código	Largura (mm)	Comprimento (m)	Capacidade em kg										
			Vertical	Chocker	Basket	Basket		Circular		Direto 2 cintas			
													
			FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 0,7	até 60° FdU: 0,5	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8
12050Q	50	0,6	7.000	5.600	14.000	9.800	7.000	4.900	3.500	9.800	7.000	7.840	5.600
12060Q	60	0,8	9.000	7.200	18.000	12.600	9.000	6.300	4.500	12.600	9.000	10.080	7.200
12080Q	80	0,8	11.000	8.800	22.000	15.400	11.000	7.700	5.500	15.400	11.000	12.320	8.800
12100Q	100	0,8	14.000	11.200	28.000	19.600	14.000	9.800	7.000	19.600	14.000	15.680	11.200
12160Q	160	1,0	18.000	14.400	36.000	25.200	18.000	12.600	9.000	25.200	18.000	20.160	14.400
12200Q	200	1,0	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	28.000	20.000

Sling Corpo Duplo - FS 7:1


Código	Largura (mm)	cor	Comprimento (m)	Olhal (mm) tipo	Capacidade em kg								
					Vertical	Chocker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Direto 2 cintas	
													
					FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8
2 2 030 Z	30	Violeta	1,3	300 N	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
2 2 060 Z	60	Verde	1,6	350 R2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
2 2 090 Z	90	Amarela	1,7	400 R2	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
2 2 120 Z	120	Cinza	2,2	500 R4	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
2 2 150 Z	150	Vermelha	2,3	550 R4	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
2 2 180 Z	180	Marrom	2,3	550 R4	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
2 2 240 Z	240	Azul	2,6	550 R4	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
2 2 300 Z	300	Laranja	2,8	750 R4	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000

Sling Corpo Quádruplo - FS 7:1

Código	Largura (mm)	cor	Comprimento (m)	Olhal (mm) tipo	Capacidade em kg								
					Vertical	Chocker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Direto 2 cintas	
													
					FdU: 1,0	FdU: 0,8	FdU: 2,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,4	até 60° FdU: 1,0	até 45° FdU: 1,12	até 60° FdU: 0,8
2 2 060 Q	60	Amarela	1,6	350 N	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
2 2 090 Q	90	Vermelha	1,7	400 R2	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
2 2 120 Q	120	Marrom	2,2	500 R2	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
2 2 150 Q	150	Azul	2,3	550 R2	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
2 2 180 Q	180	Laranja	2,4	600 R4	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
2 2 240 Q	240	Laranja	2,6	650 R4	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
2 2 300 Q	300	Laranja	2,8	750 R4	18.000	14.400	36.000	25.200	18.000	25.200	18.000	20.160	14.400

Grab Uma Perna Elo (E), Gancho (G) - FS 4:1¹

Código	Tecno	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector	Gancho		Capacidade em kg		
						Padrão	Opcional	Vertical	Direto 2 cintas	
									Direto até 45°	Direto até 60°
2 4 001 E/G/O	2 8 001 T	Violeta	0,60	202.001	201.501	213.001	212.001	1.000	1.400	1.000
2 4 002 E/G/O	2 8 002 T	Verde	0,65	202.002	201.502	213.002	212.002	2.000	2.800	2.000
2 4 003 E/G/O	2 8 003 T	Amarelo	0,70	202.003	201.503	213.003	212.003	3.000	4.200	3.000
2 4 004 E/G/O	2 8 004 T	Cinza	0,80	202.004	201.504	213.004	212.004	4.000	5.600	4.000
2 4 005 E/G/O	2 8 005 T	Vermelha	0,80	202.004	201.504	213.004	212.004	5.000	7.000	5.000
2 4 006 E/G/O	2 8 006 T	Marrom	1,00	202.005	201.505	213.005	212.105	6.000	8.400	6.000
2 4 007 E/G/O	2 8 007 T	Azul	1,00	202.005	201.505	213.005	212.105	8.000	11.200	8.000
2 4 008 E/G/O	2 8 008 T	Laranja	1,10	202.006	201.506	213.006	212.106	10.000	14.000	10.000



Grab Duas Pernas - FS 4:1¹




Código	Tecno	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector		Gancho		Capacidade em kg	
					Elo	Gancho	Padrão	Opcional	Direto 2 cintas	
									Direto até 45°	Direto até 60°
2 4 001 D	2 8 001 T	Violeta	0,60	202.001	201.501	201.501	213.001	213.001	1.400	1.000
2 4 002 D	2 8 002 T	Verde	0,70	202.003	201.503	201.503	213.002	213.002	2.800	2.000
2 4 003 D	2 8 003 T	Amarelo	0,80	202.004	201.503	201.503	213.003	213.003	4.200	3.000
2 4 004 D	2 8 004 T	Cinza	0,75	202.005	201.504	201.504	213.004	213.004	5.600	4.000
2 4 005 D	2 8 005 T	Vermelha	0,80	202.005	201.504	201.504	213.004	213.004	7.000	5.000
2 4 006 D	2 8 006 T	Marrom	1,00	202.005	201.505	201.505	213.005	213.005	8.400	6.000
2 4 007 D	2 8 007 T	Azul	1,00	202.006	201.505	201.505	213.005	213.005	11.200	8.000
2 4 008 D	2 8 008 T	Laranja	1,15	202.007	201.506	201.506	213.006	213.006	14.000	10.000



CINTAS DE POLIÉSTER


Conforme NBR. 15637-1

Grab Uma Perna Elo (E), Gancho (G) ou Olhal (O) - FS 4:1¹

Código	Largura (mm)	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg		
							Vertical	Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
									
24030 E/G/O	30	Violeta	1,1	202.001	201.501	213.001	1.000	1.400	1.000
24060 E/G/O	60	Verde	1,4	202.002	201.502	213.002	2.000	2.800	2.000
24090 E/G/O	90	Amarelo	1,6	202.003	201.503	213.003	3.000	4.200	3.000





Grab Duas Pernas - FS 4:1¹

Código	Largura (mm)	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg	
							Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
								
24030D	30	Violeta	1,1	202.001	201.501	213.001	1.400	1.000
24060D	60	Verde	1,4	202.002	201.502	213.002	2.800	2.000
24090D	90	Amarelo	1,6	202.004	201.503	213.003	4.200	3.000




Grab Quatro Pernas - FS 4:1¹

Código	Largura (mm)	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg	
							Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
								
2 4 030 Q	30	Violeta	1,2	203.001	201.501	213.001	2.100	1.500
2 4 060 Q	60	Verde	1,6	203.002	201.502	213.002	4.200	3.000
2 4 090 Q	90	Amarelo	1,7	203.003	201.503	213.003	6.300	4.500











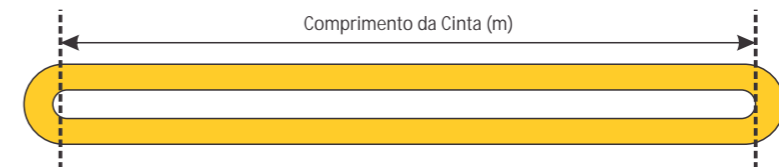
Grab Três Pernas - FS 4:1¹

Código	Largura (mm)	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector	Gancho	Capacidade em kg	
							Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
								
2 4 030 T	30	Violeta	1,1	202.003	201.501	213.001	2.100	1.500
2 4 060 T	60	Verde	1,4	202.004	201.502	213.002	4.200	3.000
2 4 090 T	90	Amarelo	1,6	202.005	201.503	213.003	6.300	4.500





Tecno - FS 7:1

Código	Diâmetro Aprox. (mm)	cor	Comprimento Mínimo (m)	Capacidade em kg								
				Vertical	Chocker	Basket	Basket		Direto 2 cintas		Direto 2 cintas	
												
2 0 001 T	29	Violeta	0,30	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
2 0 002 T	35	Verde	0,30	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
2 0 003 T	35	Amarelo	0,30	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
2 0 004 T	51	Cinza	0,30	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
2 0 005 T	51	Vermelha	0,30	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
2 0 006 T	57	Marrom	0,40	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
2 0 008 T	57	Azul	0,40	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
2 0 010 T	80	Laranja	0,40	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
2 0 012 T	80	Laranja	0,50	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
2 0 015 T	80	Laranja	0,50	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	15.000	16.800	12.000
2 0 020 T	99	Laranja	0,50	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	20.000	22.400	16.000
2 0 025 T	108	Laranja	0,60	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	35.000	25.000	28.000	20.000
2 0 030 T	108	Laranja	0,80	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	42.000	30.000	33.600	24.000
2 0 040 T	108	Laranja	1,00	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	56.000	40.000	44.800	32.000
2 0 050 T	127	Laranja	1,00	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	70.000	50.000	56.000	40.000
2 0 060 T	159	Laranja	2,00	60.000	48.000	120.000	84.000	60.000	84.000	60.000	67.200	48.000
2 0 080 T	190	Laranja	2,00	80.000	64.000	160.000	112.000	80.000	112.000	80.000	89.600	64.000
2 0 100 T	190	Laranja	2,00	100.000	80.000	200.000	140.000	100.000	140.000	100.000	112.000	80.000



Grab Três Pernas - FS 4:1¹

Código	Tecno	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector		Gancho		Capacidade em kg	
					Elo	Gancho	Padrão	Opicional	Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
										
2 4 001 T	2 8 001 T	Violeta	0,65	202.003	201.501	201.503	213.001	213.001	2.100	1.500
2 4 002 T	2 8 002 T	Verde	0,70	202.004	201.502	201.503	213.002	213.002	4.200	3.000
2 4 003 T	2 8 003 T	Amarelo	0,80	202.005	201.503	201.504	213.003	213.003	6.300	4.500
2 4 004 T	2 8 004 T	Cinza	0,90	202.006	201.504	201.504	213.004	213.004	8.000	5.700
2 4 005 T	2 8 005 T	Vermelha	0,90	202.006	201.504	201.505	213.004	213.004	10.500	7.500
2 4 006 T	2 8 006 T	Marrom	1,10	202.007	201.505	201.506	213.005	213.005	12.600	9.000
2 4 007 T	2 8 007 T	Azul	1,20	202.008	201.505	201.507	213.005	213.005	16.800	12.000
2 4 008 T	2 8 008 T	Laranja	1,30	202.008	201.506	201.507	213.006	213.006	21.000	15.000



FS: Devido a uma padronização mundial, os acessórios metálicos para elevação tem Fator de Segurança 4:1.

CINTAS DE POLIÉSTER

Grab Quatro Pernas - FS 4:1¹

Código	Tecno	cor	Comprimento (m)	Elo	Conector (Elo e Ganchos)	Gancho		Capacidade em kg	
						Padrão	Opicional	Direto até 45° 2 cintas	Direto até 60° 2 cintas
2 4 001 Q	2 8 001 T	Violeta	0,75	203.001	201.501	213.001	213.001	2.100	1.500
2 4 002 Q	2 8 002 T	Verde	0,80	203.002	201.502	213.002	213.002	4.200	3.000
2 4 003 Q	2 8 003 T	Amarelo	0,90	203.003	201.503	213.003	213.003	6.300	4.500
2 4 004 Q	2 8 004 T	Cinza	1,00	203.004	201.504	213.004	213.004	8.000	5.700
2 4 005 Q	2 8 005 T	Vermelha	1,00	203.004	201.504	213.004	213.004	10.500	7.500
2 4 006 Q	2 8 006 T	Marron	1,30	203.005	201.505	213.005	213.005	12.600	9.000
2 4 007 Q	2 8 007 T	Azul	1,30	203.005	201.505	213.005	213.005	16.800	12.000
2 4 008 Q	2 8 008 T	Laranja	1,40	203.006	201.506	213.006	213.006	21.000	15.000



Tipos de Olhal

Tipo	Descrição	Largura em relação à fita	Ilustração
N	Olhal normal plano	100%	
R2	Olhal reduzido a 1/2(meio) com uma dobra	50%	
R4	Olhal reduzido a 1/2(meio) com duas dobras	50%	

AMARRAÇÃO DE CINTAS

Trik - FS 2:1

Modelo	Cor	Comprimento min. (mm)	Capacidade em kg		
			Duas Partes		Uma Parte
25	Laranja	0,10			500
30	Amarela	0,20	1.000	500	1.000
35	Laranja	0,20	2.000	1.000	2.000
50L	Laranja	0,25	2.000	1.000	2.000
50I	Verde	0,25	3.000	1.500	3.000
50M	Amarela	0,25	4.000	2.000	4.000
50P	Laranja	0,30	5.000	2.500	5.000
75	Laranja	0,45	8.000	4.000	8.000
100	Laranja	0,50	10.000	5.000	10.000

Trik - Terminais aplicáveis

Modelo	Delta	Jota	Moto	Jota com Trava	Jota com 1Trava	DeltaJT
25						
30	✓	✓	✓			
35	✓	✓				
50L	✓	✓				
50I	✓	✓		✓	✓	
50M	✓	✓		✓		
50P	✓	✓		✓		✓
75	✓	✓				✓
100	✓	✓				✓

Levifix - FS 2:1

Modelo	Cor	Comprimento min. (mm)	Capacidade em kg		
			Duas Partes		Uma Parte
25	Laranja	0,10			
30	Laranja	0,20	250	125	250
50	Laranja	0,20	500	250	500
50	Laranja	0,20	750	375	750

Levifix - Terminais Aplicáveis

Modelo	Delta	Jota	Alfa
25			
30	✓	✓	
50	✓	✓	

Catraca Fixa(CF) - FS 2:1

Modelo	Cor	Comprimento min. (mm)	Capacidade em kg
50	Laranja	0,30	
100	Laranja	0,50	3.000
			6.000

Levifix - Terminais Aplicáveis

Modelo	Delta	Jota	DeltaJT
50			
100	✓	✓	✓

Elo			Elo				Gancho			Gancho			Elo Conector	
Código	A	B	C	Código	A1	A2	B	C	Código	A	B	C	Código	T
2 4 001 Q	110	60	13	203.001	135	245	75	18	213.001	80	28	20	201.501	57
2 4 002 Q	110	60	16	203.002	160	270	90	22	213.002	98	34	23	201.502	62
2 4 003 Q	135	75	18	203.003	160	270	90	22	213.003	98	34	23	201.503	78
2 4 004 Q	160	90	22	203.004	180	315	100	26	213.003	120	42	31	201.504	95
2 4 005 Q	180	100	26	203.004	200	360	110	32	212.004	150	48	38	201.505	115
2 4 006 Q	200	110	32	203.005	260	440	140	36	213.005	182	56	47	201.506	132
2 4 007 Q	260	140	36	203.006	340	540	180	45	213.006	217	65	48	201.507	187